

THE SKY IS THE LIMIT!

PRODUKTÜBERSICHT BAUREIHE OCHSNER AIR HAWK




OCHSNER
WÄRMEPUMPEN

HIGH-END LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPEN MIT INVERTER-TECHNIK

OCHSNER AIR HAWK

Die OCHSNER AIR HAWK Luft/Wasser-Wärmepumpen brillieren mit niedrigsten Schallwerten und höchster Effizienz. Das macht die Baureihe zur ersten Wahl für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für Mehrfamilienobjekte. Die Modellreihe bietet passende Geräte, die sich für energieeffiziente Neubauten ebenso eignen wie für die Modernisierung bestehender Gebäude.

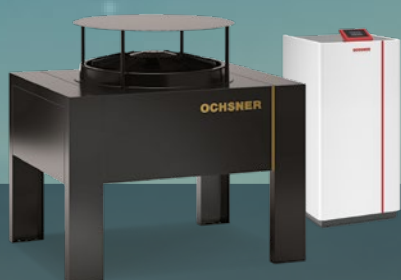

4-8

KW HEIZLAST

AIR HAWK 208

Technische Daten

- Bewährter Horizontal-Split-Verdampfer
- OTS-Regler + App
- A2L-Kältemittel R513A (Low GWP)
- Vorlauftemperaturen bis 65°C
- Höchste Effizienz: SCOP 4,46*
- Schalleistungspegel lt. ErP
 - Innenteil 43 dB(A)
 - Außenteil 45 dB(A)
- Energieeffizienzklasse A+++*

Serienmäßige Ausstattung


- Umwälzpumpe, intern
- 3-Wege-Umschaltmodul, intern
- Schneedach für Außenteil
- E-Heizstab (5,6 kW), intern

Abmessungen

Innenteil (HxBxT) 1289x600x680 mm

Außenteil (HxBxT) 1261x1292x965 mm

OTS
OCHSNER TRONIC SMART

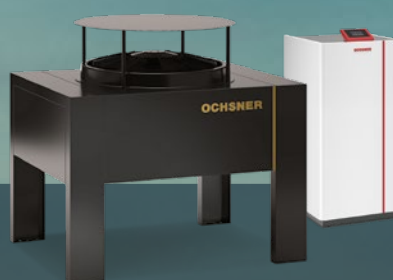

8-14

KW HEIZLAST

AIR HAWK 518

Technische Daten

- Bewährter Horizontal-Split-Verdampfer
- OTS-Regler + App
- A2L-Kältemittel R32 (Low GWP)
- Vorlauftemperaturen bis 65°C
- Höchste Effizienz: SCOP 5,04*
- Schalleistungspegel lt. ErP
 - Innenteil 50 dB(A)
 - Außenteil 53 dB(A)
- Energieeffizienzklasse A+++*

Serienmäßige Ausstattung

- Umwälzpumpe, intern
- 3-Wege-Umschaltmodul, intern
- Schneedach für Außenteil
- E-Heizstab (8,8 kW), intern

Abmessungen

Innenteil (HxBxT) 1287x600x680 mm

Außenteil (HxBxT) 1261x1292x965 mm


OTS
OCHSNER TRONIC SMART





OTS
OCHSNER TRONIC SMART

INKLUSIVE WOHNKLIMA-MANAGER
OCHSNER TRONIC SMART
MIT OCHSNER APP

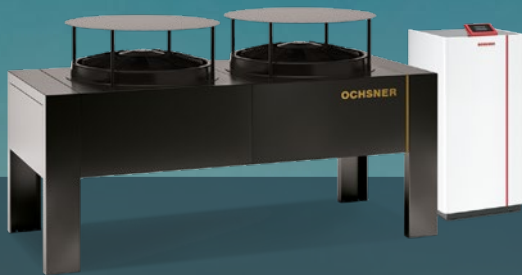

14-22
KW HEIZLAST

AIR HAWK 726

Technische Daten

- Bewährter Horizontal-Split-Verdampfer
- OTS-Regler + App
- A2L-Kältemittel R32 (Low GWP)
- Vorlauftemperaturen bis 65°C
- Höchste Effizienz: SCOP 5,04*
- Schalleistungspegel lt. ErP
 - Innenteil 39 dB(A)
 - Außenteil 49 dB(A)
- Energieeffizienzklasse A+++*

Serienmäßige Ausstattung


- Umwälzpumpe, intern
- 3-Wege-Umschaltmodul, intern
- Schneedach für Außenteil (2 Stk.)
- E-Heizstab (8,8 kW), intern

Abmessungen

Innenteil (HxBxT) 1287x600x680 mm

Außenteil (HxBxT) 1262x2224x965 mm

OTS
OCHSNER TRONIC SMART

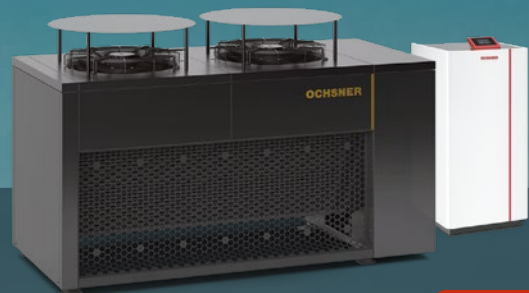

22-43
KW HEIZLAST

AIR HAWK 1850

Technische Daten

- Innovativer V-Split-Verdampfer
- OTS-Regler + App
- A2L-Kältemittel R32 (Low GWP)
- Vorlauftemperaturen bis 60°C
- Höchste Effizienz: SCOP 4,74*
- Schalleistungspegel lt. ErP
 - Innenteil 49 dB(A)
 - Außenteil 57 dB(A)
- Energieeffizienzklasse A+++*

Serienmäßige Ausstattung

- Umwälzpumpe, intern
- Volumenstrommessteil, intern
- Schneedach für Außenteil (2 Stk.)
- Flexschläuche, intern

Abmessungen

Innenteil (HxBxT) 1287x600x680 mm

Außenteil (HxBxT) 1461x2268x1070 mm

OTS
OCHSNER TRONIC SMART



*) bei max. Vorlauftemperatur (Heizen) 35°C

OCHSNER

WÄRMEPUMPEN

OCHSNER Wärmepumpen GmbH Österreich (Firmenbuch)
A 4021 Linz, Bockgasse 2a

Zentrale/Werk
A 3350 Haag, Ochsner-Straße 1
OCHSNER-Hotline: +43 5 04245 – 8, kontakt@ochsner.com

OCHSNER Wärmepumpen GmbH Deutschland
D 10719 Berlin, Kurfürstendamm 11

Büro Berlin-Teltow
D 14513 Teltow, Rheinstraße 11
OCHSNER-Hotline: +49 30 8009314 – 8, kontakt@ochsner.com

OCHSNER Wärmepumpen GmbH Schweiz
CH-8001 Zürich, Uraniastrasse 18

Büro Pfäffikon
CH 8808 Pfäffikon, Churstrasse 158
OCHSNER-Hotline: +41 58 32041 – 01, kontakt@ochsner.com

OCHSNER Sp. z o.o.
PL 31-302 Kraków, ul. Pod Fortem Nr. 19
OCHSNER-Hotline: +48 662 107692, kontakt@ochsner.pl

Besuchen Sie uns unter www.ochsner.com
und www.facebook.com/ochsnerwaermepumpen

YouTube Instagram 



CLIMATE GROUP
— Partner —
Unternehmen für
wirksamen Klimaschutz

wwf.at/ClimateGroup